

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

采样日期	
样品类型	有组织废气、无组织废气、废水、循环水
检测频次	有组织废气：每天采样3次，检测1天； 无组织废气：每天采样3次，检测1天； 废水：每天采样3次，检测1天； 循环水：每天采样1次，检测1天；
检测项目	有组织废气检测项目：二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、颗粒物 无组织废气检测项目：总悬浮颗粒物、氨、硫化氢、臭气、挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 废水检测项目：五日生化需氧量、*总有机碳、总铜、氟化物、总锌、*可吸附有机卤化物、总氮化物、总钒 循环水检测项目：*总有机碳

编制人：

审核人：

授权签字人：

（盖章）

2023年6月19日

SDSA-

J2023

0663

检出	
.0mg	
.2 mg	m³
3mg/	n³
3mg/	
7 μg/m	
01mg/	
001 mg	m³
10	/m³
07mg/	
0.5mg/	ı³
.05mg/	

第 2 页

14 页

本检测报告包括：

SDSA/HJJS-JL-

二、主要实

序号
1
2

		型号	设备编号
试仪		EM-30 088 3.0	371
试仪		YC 300-D	479
		AUV-1 120D	444
湿系统		NV N-800	443
析仪		TOC-2 2000	249
		CS 20 000	285
用仪	78	20A-5 977B	245
用的仪器			

表 3-1 有组织废气检测结果


高度（m）		27
DA001 排气筒	内径（m）	0.5
2023 年 6 月 13 日		
检测结果		
第二次		第三次
FQ20230613V11		FQ20230613V21
2.2		2.6
3.2		3.7
8.80×10^{-3}	8.67×10^{-3}	9.65×10^{-3}
25	20	24
35	27	34
0.0957	0.0788	0.0891

样品 4	平均值
0.77	0.75
0.80	0.81

| 样品 | | |

	平均值
	1.06
	1.04

	次
	13V63
	7
	3V67
	3V71

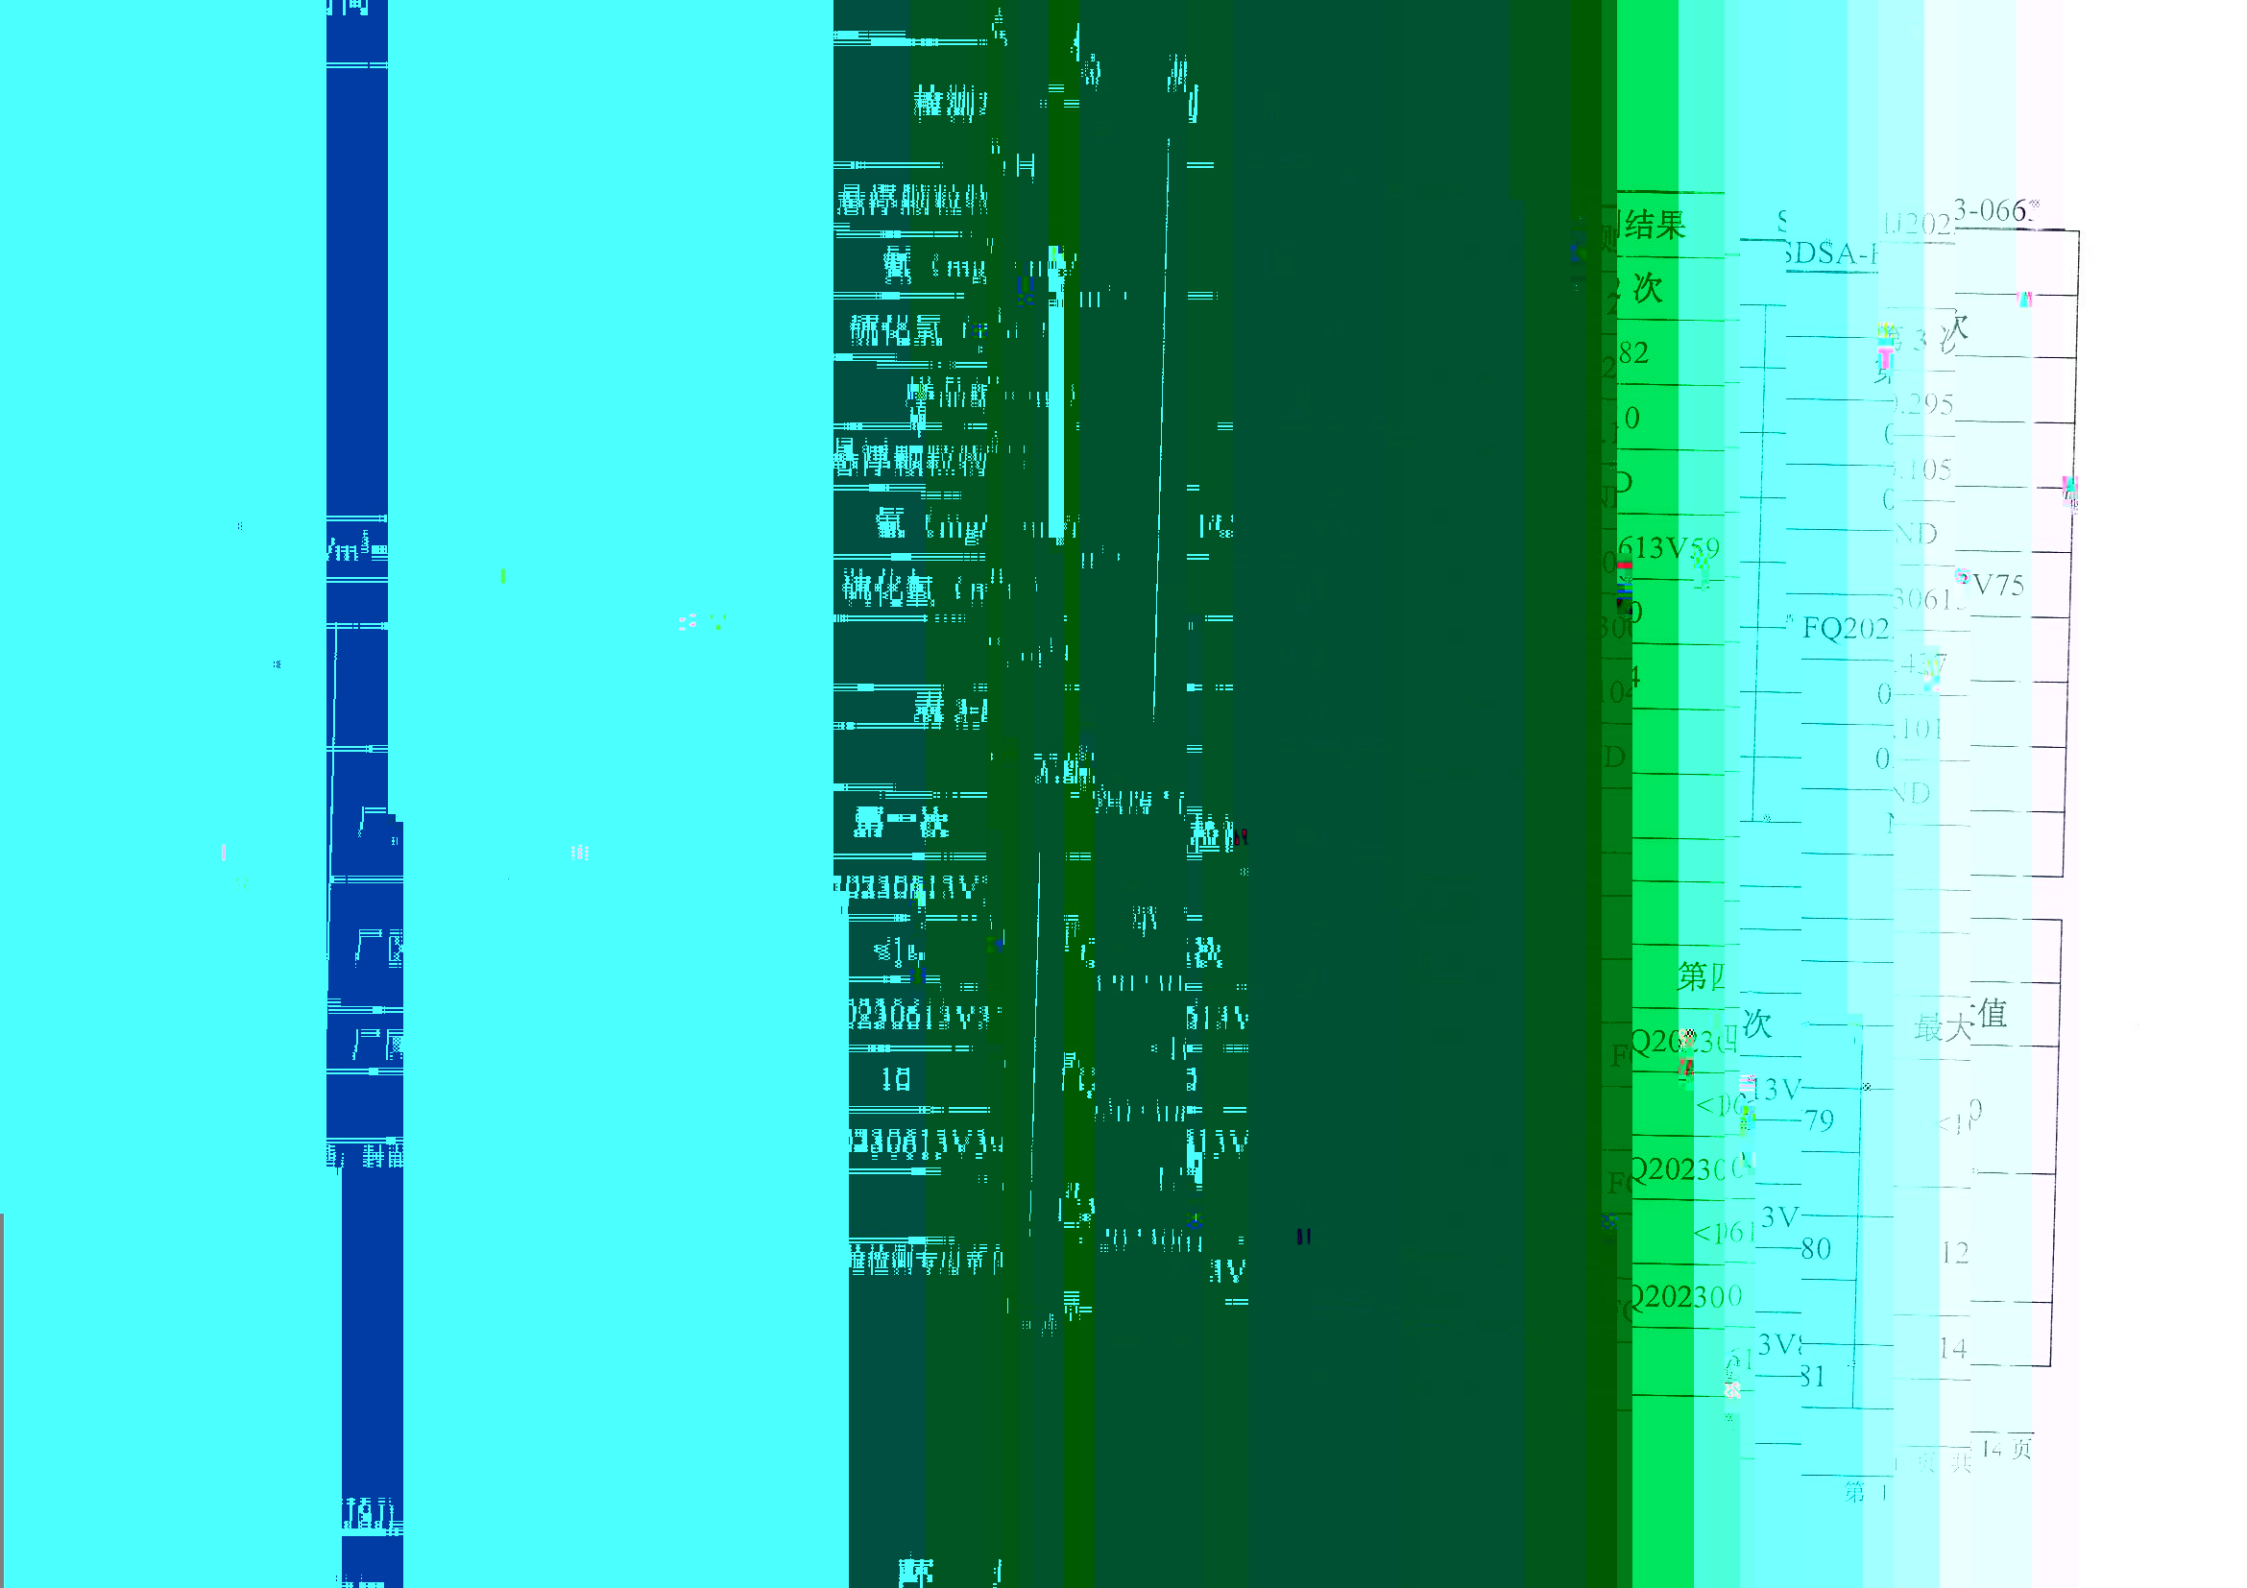

最大值
11

613V3
4.7
7

检测点位	检测因子	分析方法	检出限	单位	检测结果	备注
环	总氰	总氰	0.004L	mg/L	0.004L	
	*可吸附有机物（μg/L）		0.2	μg/L	0.2L	
	总氰		0.05L	mg/L	0.05L	
	*总有机碳（mg		0.5	mg/L	0.5L	
			15L		15L	
			5L		5L	
			9L		9L	
			0.004L		0.004L	
			0.003L		0.003L	

表示测定结果低于分析方法检出限，以“L”表示测定结果（

）；并盖有计量认证章、检验检测专用章

SA-HJ202

FS2023(0613)V3

池出口

0613)V5

第 13 页 共 14 页

标准及

方法。

期内。

Pa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
	1.4	2	0	西
	1.6	2	0	西
	1.6	2	0	西