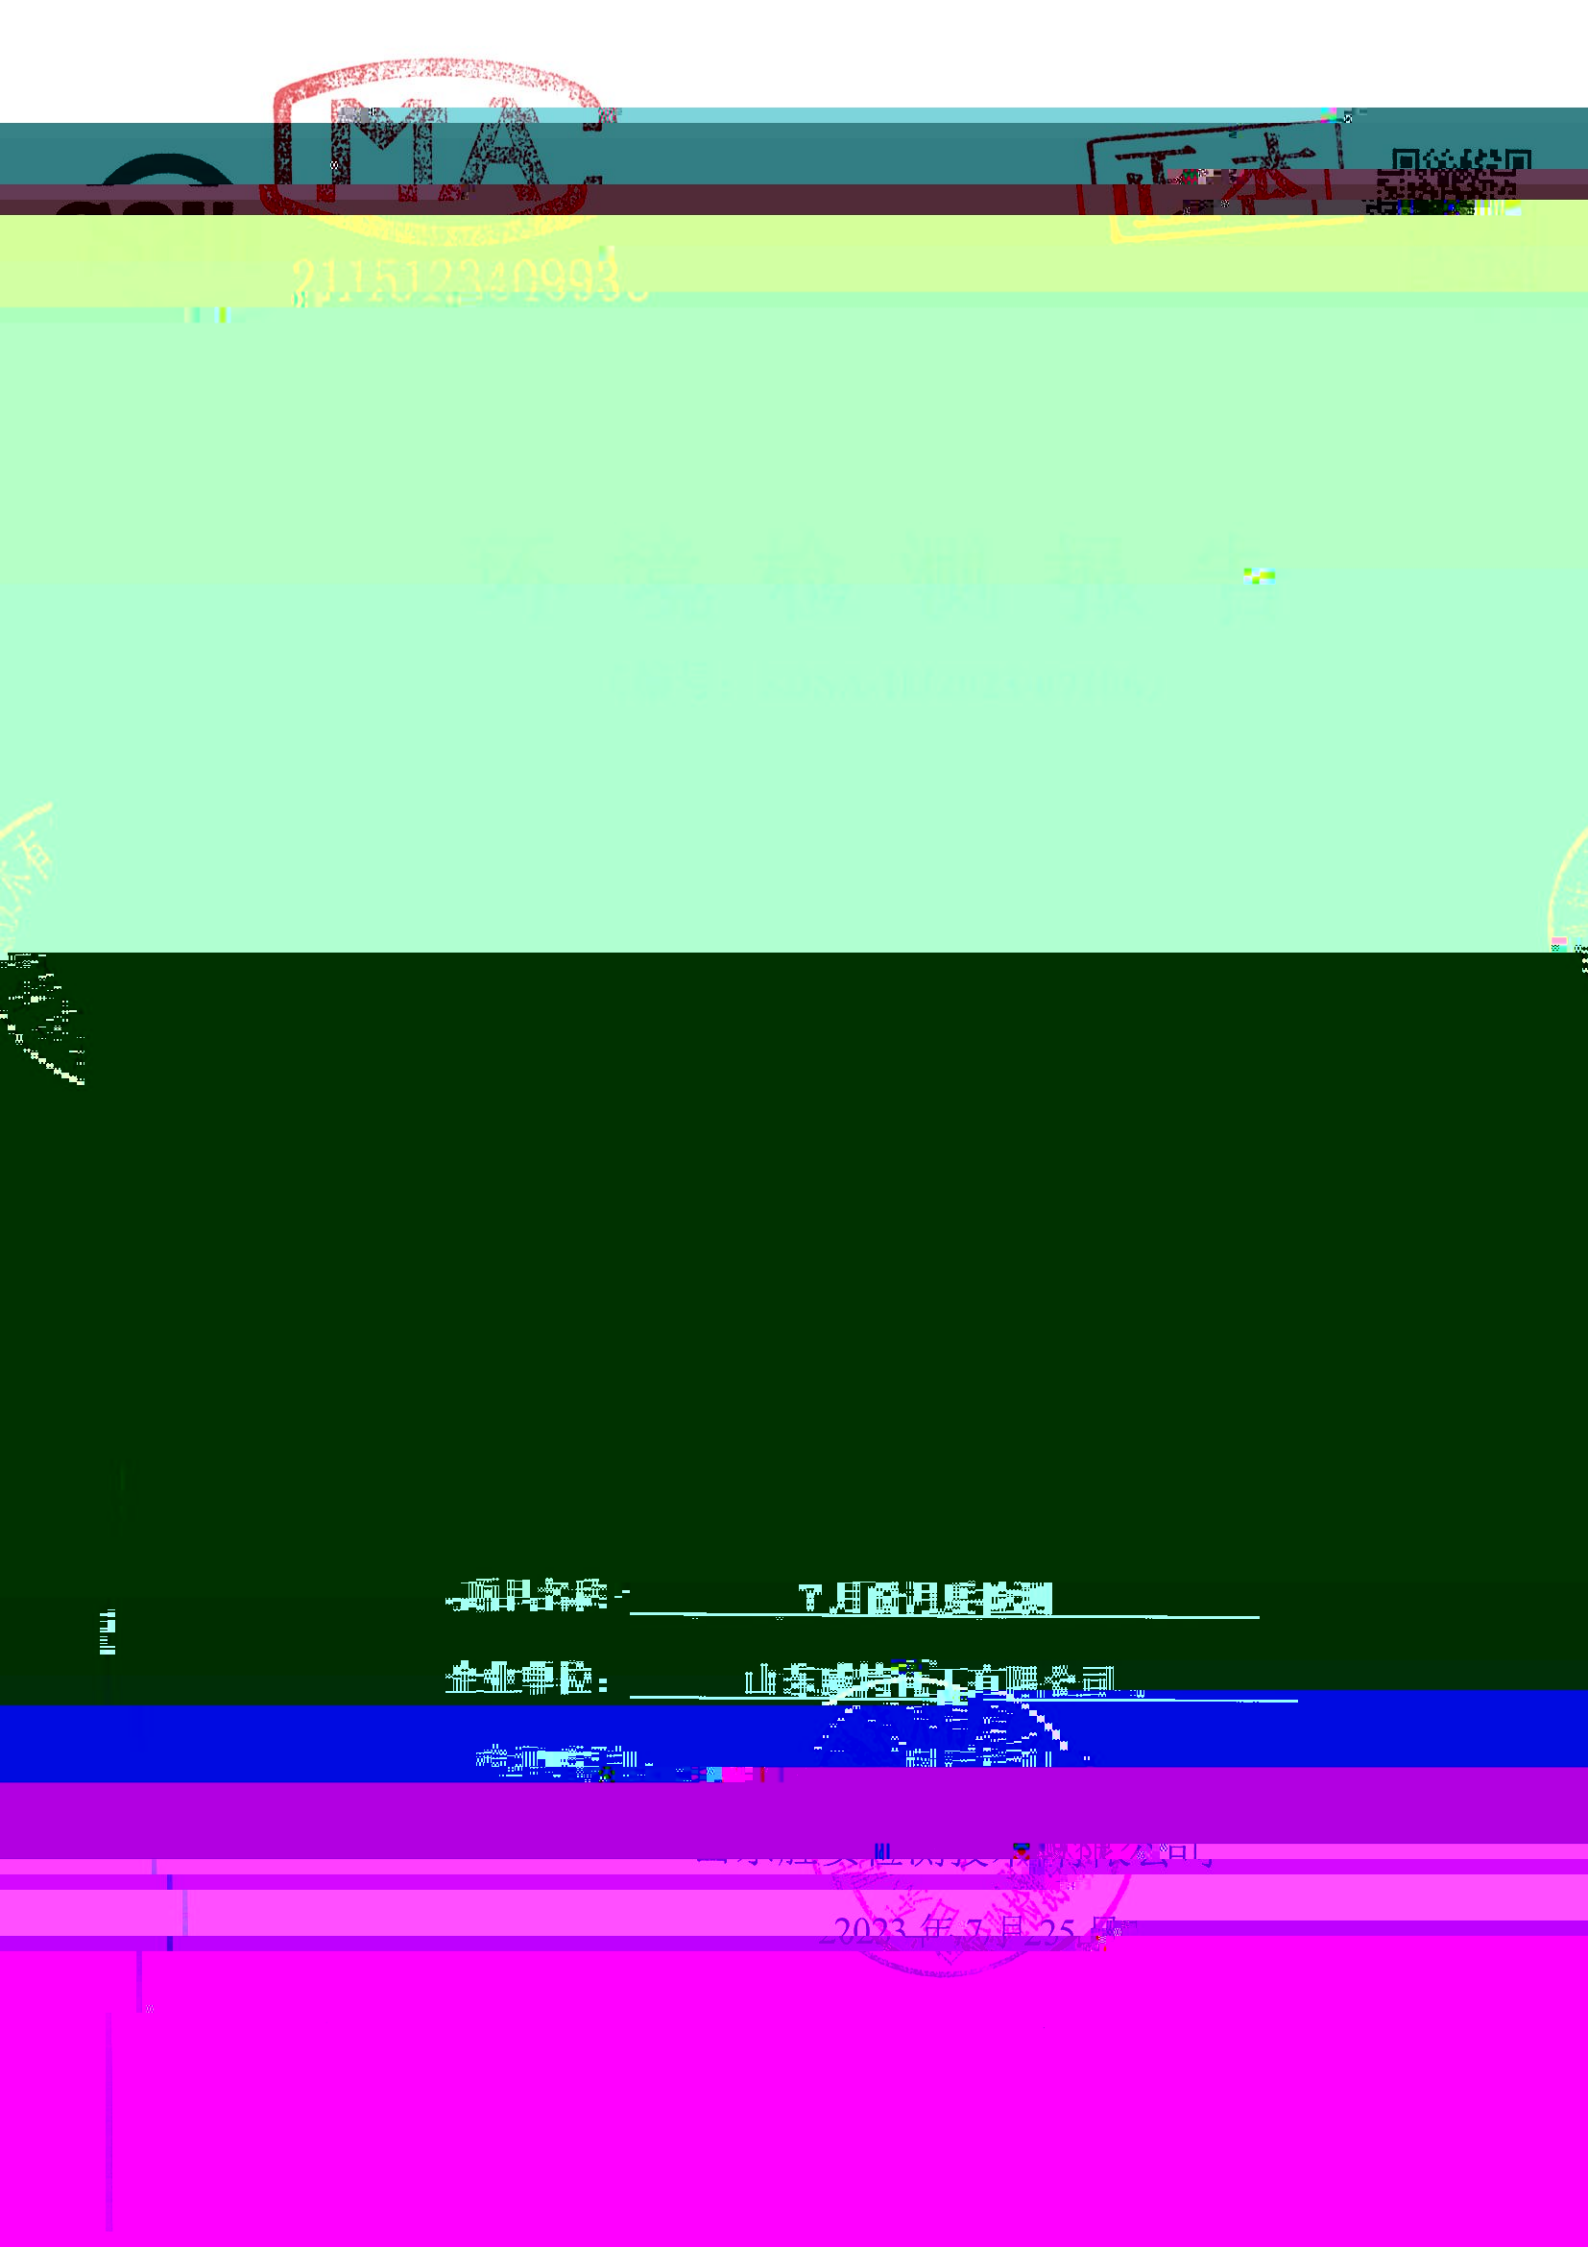


说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减后效，无检测单位签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告仅供内部参考，不具有社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制检测报告。

6、委托单位对检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

环 境 检 测 报 告


SDSA/HJJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2023-07[illegible]

检测报告

2023-07106

检测方法	检测项目	检出限
甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	甲烷	0.07mg/m³
	非甲烷总烃	0.07mg/m³
第三篇 第二章 十一(二)空气和废气检测分析方法(第四版增补版) 国家环境保护总局 2007年	臭气浓度	10(无量纲)
光度法	氨	0.01mg/m³
臭气浓度的测定 三点比较式臭袋法	臭气浓度	10(无量纲)
氨的测定 纳氏试剂分光光度法	氨	0.01mg/m³
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	化学需氧量(COD)	4mg/L
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	氨氮	0.025mg/L
水质 pH值的测定 电极法	pH值	-
水质 悬浮物的测定 重量法	悬浮物	4mg/L
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	总氮	0.05mg/L
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	总磷	0.01mg/L
水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	硫化物	0.003mg/L
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	石油类	0.06mg/L
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	挥发酚	0.0003mg/L

日常和驾维章

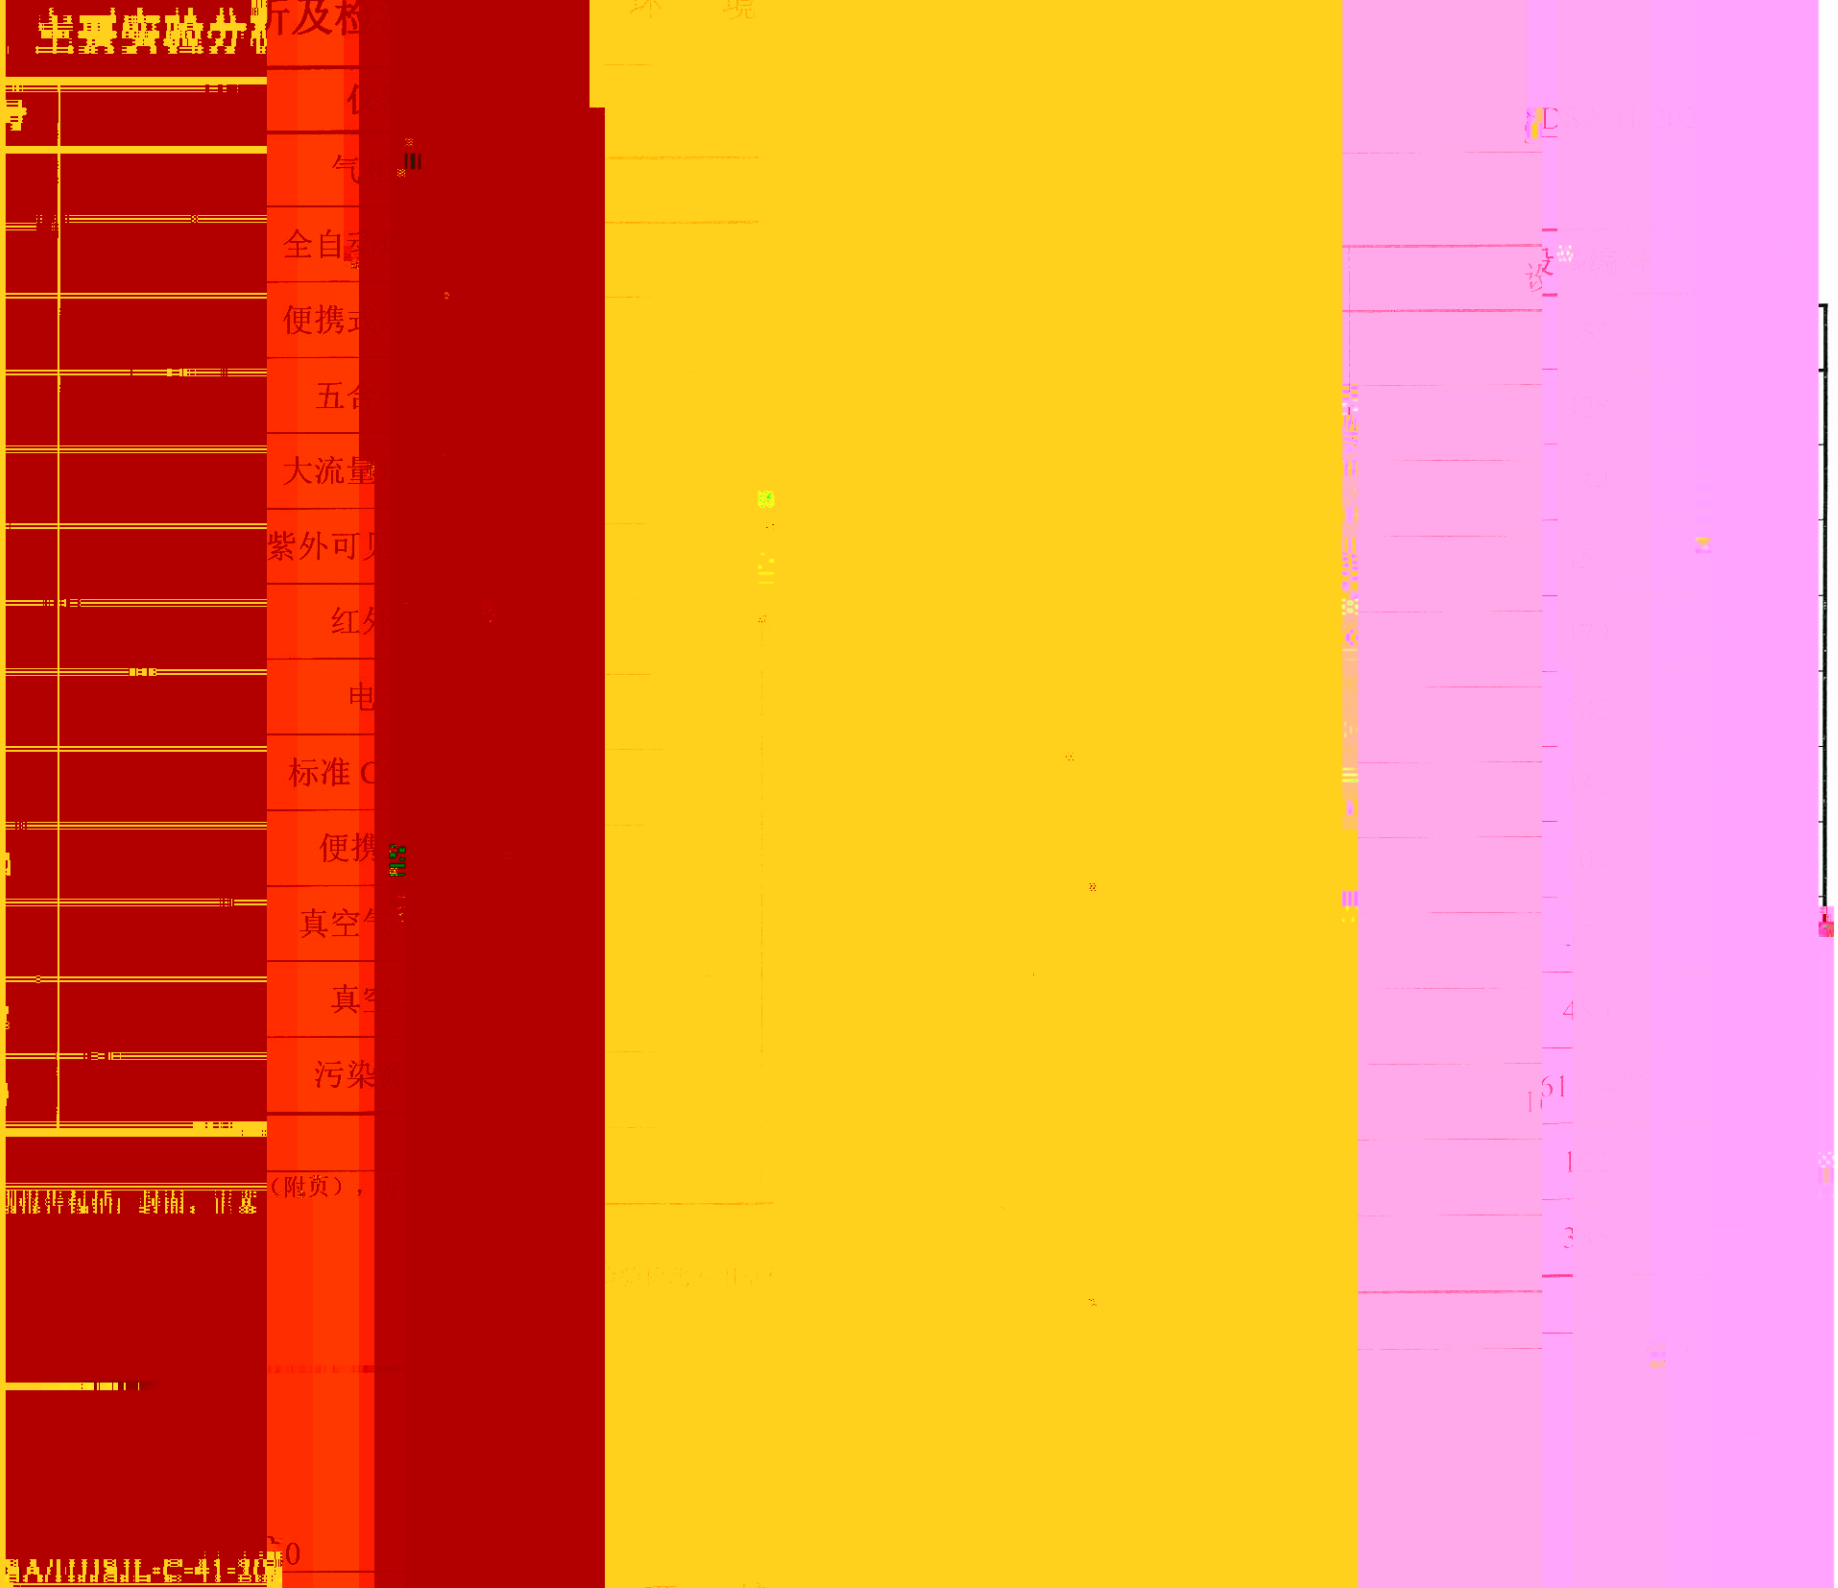



478

2146

5.8

6.55

43

15

0.4

月 21 日

结果

0	FQ20230	FQ20230	FQ20230
5	721V17	721V25	第三次
	74.2	73.9	FQ[illegible]30 FQ20230
			72[illegible]1V2[illegible]6 721V27
		6	9.4 63.5
		6	8.9
		0.[illegible]	066[illegible]4

106

230

30

9 页

检测日期

2023年7月21日

检测点位

废水排放口

表示测定结果

并盖有计量认证

专用章和骑缝章、检验检测

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

温度（℃）

备注：1.排放速率=实测浓度*标干

2、废水检测结果

检测结果		
21V2	FS20230721V3	
	7.2	
	40	
	0.06L	
	9	
	32.8	
	0.200	
	0.01L	
	24.0	
	0.01L	

备注："方法检出限"加标志位"L"，低于分析方法检出限

本检测报告包括：封面、正文（附页）

平行样	结果	相对偏差(%)

检　测

温(℃)	气
31	
33	
34	

（报告结束）

和骑缝章