211512340993

检测类别：例行检测

山东胜安检测技术有限公司

说　　明

检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考。不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对[illegible]样品检测数据

邮政编码：　257000

联系电话：（0546）7781899

传真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2023-07107

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 73 号
联系人		联系方式	

无组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天

有组织废气检测项目：一氧化碳、氮氧化物、烟尘、二氧化硫

授权签字人：

2023 年 7 月 27 日


未经实验室书面批准，不得复制检测报告（封面红色印章和骑缝章）

-07107

方法依据	限
HJ836-2017	/m³
HJ 544-2016	/m³
HJ 693-2014	n³
HJ57-2017	n³
HJ1263-2022	n³
HJ533-2009	g/m³
国家环境保护总局第四版（2003）	g/m³
HJ 1262-2022	
HJ 604-2017	g/m³
HJ 505-2009	g/L
GB/T 7475-1987	g/L

并盖有计量认证章、检

| | | |

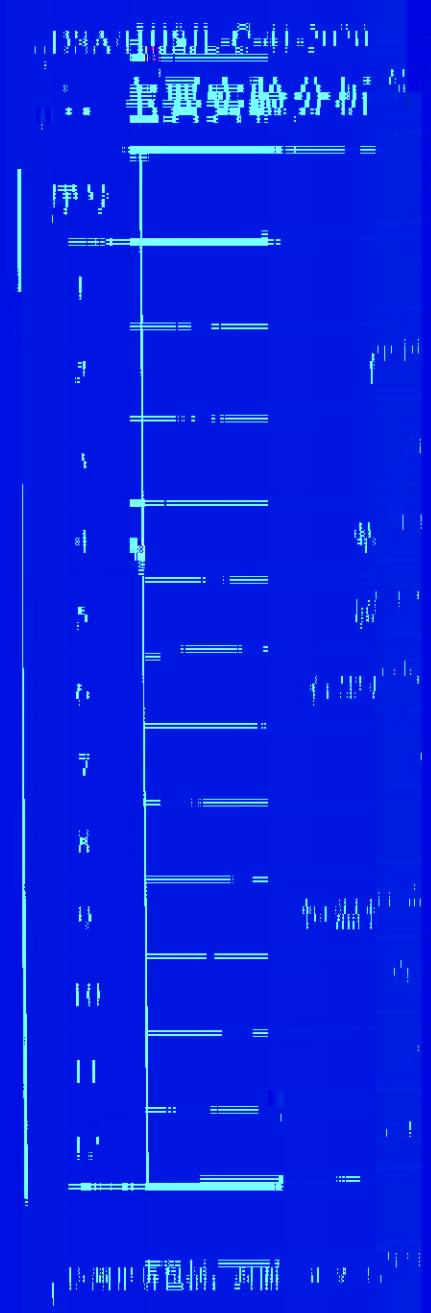

编号
5
477、478
471
5
3

编号

三、检测结果

1、有组织废气检测结果

表 3-1 有组织废气检测结果

检测点位			气吸收塔		
检测日期			2023 年 7 月 21 日		
检测因子			检测结果		
硫酸雾	实测浓度（mg/m³）		第二次		第三次
	折算浓度（mg/m³）		FQ2307 21V11		FQ20230721V21
	排放速率（kg/h）		ND		ND
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）		ND		ND
	折算浓度（mg/m³）		-		-
	排放速率（kg/h）		28		31
	高度（m）		40		47
	内径（m）		0.121		0.122

本检测报告包括：封面、正文共 15 页

测专用章和骑缝章

| | | |

测浓度（mg/
算浓度（mg/
放速率（kg/
（Nm³/h）
（%）
（%）
（m/s）
（℃）
度=实测浓度×
3%
浓度×标干流
检测结果
测点位
工况同
1#
正文（附页）
-41-2020

SDS

	1.5
	2.3
	6.05×10⁻³
	40
	6.7
	9.1
	7.1
	42

A-HJ2023-0710
07
32
6

检测结果

样品 3	样品 4	平均值
721V33	FQ2023072 1V34	0.40
0.47	0.43	
721V49	FQ2023072 1V50	0.37

SL SA-HJ2023-0 7107

样品 4	0.35	HQ2023 721V66	0.41	HQ2023 721V38	0.41	HQ2023 721V54	0.5	HQ2023 721V70	0.7	HQ2023 721V42	0.8	HQ2023 721V58	0.4	HQ2023 721V74	0.6	平
																均值

g/m³)	品 3	37	721V65	45	721V37	53	721V53	59	721V69	58	721V41	4	721V57	59	721V73	66

23-07-07	平均值	0.61	0.60	0.62													



第四次	FQ20230721	V80	<10	FQ20230721	V81	<10
	FQ20230721	V82	13			
最大值			11			13
			13			

	检测结果		
	FS20230721V1	FS20230721V2	FS20230721V3
	8.6	8.8	8.9
	6.1	6.4	6.7
	0.05L	0.05L	0.05L
	0.20	0.21	0.20
	0.05L	0.05L	0.05L
	15L	15L	15L
	5L	5L	5L
	9L	9L	9L
	0.004L	0.004L	0.004L
	0.003L	0.003L	0.003L

循环水

FS202

5-6

环水池出口

0230721W

6.1

标准

有效

法。

内。

质控

mg/L

mg

mg/L

计偏差（%

%）

0

2.44

0

第 14

页 共

15 页

报 告

环水

SA-HJ2

-HJ2023-07107

偏差（%）
0
0

云量	风向
1	西
1	西
1	西