






检测报告

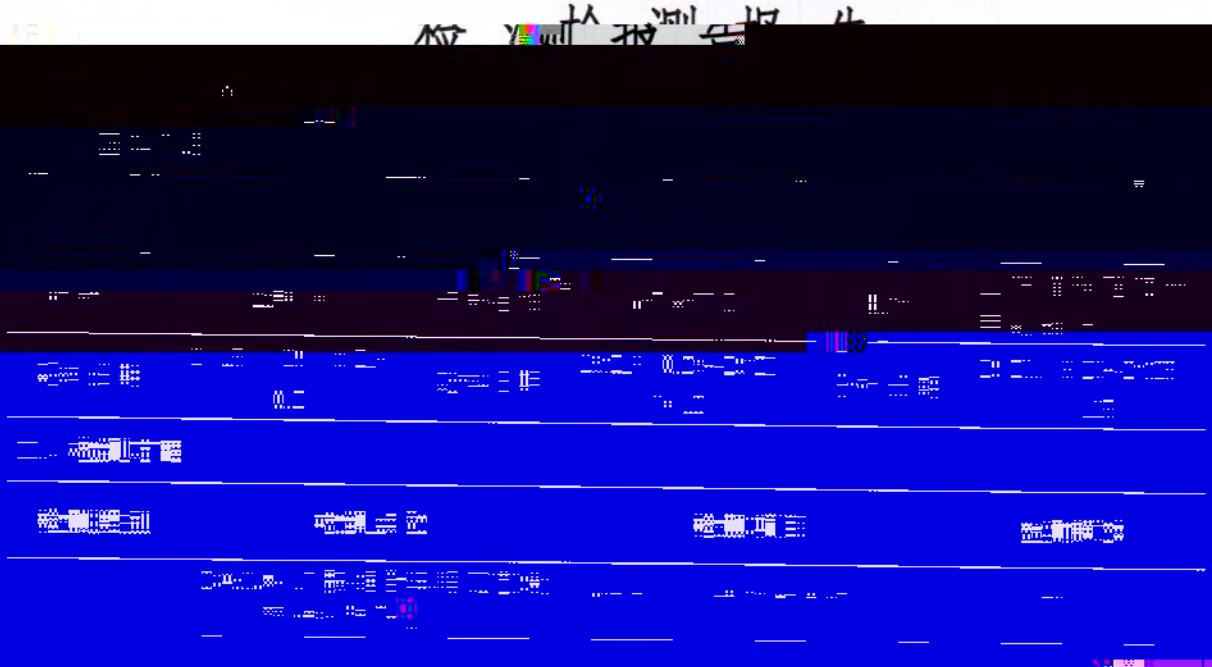

净化装置1#排气筒		VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
DA013污水处理设施1#排气筒		硫化氢	1天*3次
有组织废气	DA014污水处理站废气治理设施2#排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）、硫化氢	1天*3次

三、样品描述

类别	检测项目/检测点位	样品状态
有组织废气	硫化氢	液体
	VOCs（以非甲烷总烃计）	气体
污水	DW001废水排放口	无色、液体

四、检测依据

序号	检测类别	检测项目	标准名称	检出限
1	有组织废气	VOCs（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.07mg/m³
2		氮氧化物	HJ 693-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定	3mg/m³

			《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局 （2003 年） 第五篇 第四章（三）亚甲基蓝分光光度法	
3	有组织废气	硫化氢		0.005mg/m³
4		总磷	GB/T 11893-1989 《水质 总磷的测定 钼酸铵	
6		pH	HJ 1147-2020 《水质 pH 值的测定 电极法》	/
7	污水	硫化物	HJ 1226-2021 《水质 硫化物的测定 亚甲基	
			蓝比色分光光度法》	0.01mg/L
9		总氰	HJ 636-2012 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》	0.05mg/L
10		石油类	HJ 637-2018 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》	0.06mg/L

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-02-004	四气路大气采样器	QC-3000 型
ZBYT-10-012	自动烟尘烟气测试仪	GH-60E
ZBYT-11-029	真空箱气袋采样器	ZR-3520
ZBYT-01-131	便携式酸度计	Testo206-pH1
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-040	气相色谱仪	GC-2018
ZBYT-01-027	紫外可见分光光度计	N4
ZBYT-01-018	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A

现场检测人员：崔兆超、[redacted]

分析检测人员：田蕾、李雪、[redacted]菲菲、郑雪琳、冯笑

编制：

批准：

审核：

检验检测专用章

2023 年 10 月 24 日

挥发酚	石油类	硫化物
ND	0.34	ND
ND	0.35	ND
ND	0.33	ND


未检出限。



检测报告

				2125
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2310HJ1690007	Q2310HJ1690008	Q2310HJ1690009
甲烷总烃计）	排放速率（kg/h）	0.026	0.027	0.027
硫化氢	样品编号	Q2310HJ1690010 前/后	Q2310HJ1690011 前/后	Q2310HJ1690012 前/后
硫化氢	实测浓度（mg/m³）	0.040	0.044	0.029
硫化氢	排放速率（kg/h）	8×		

表 2-4 DA014 污水处理站废气治

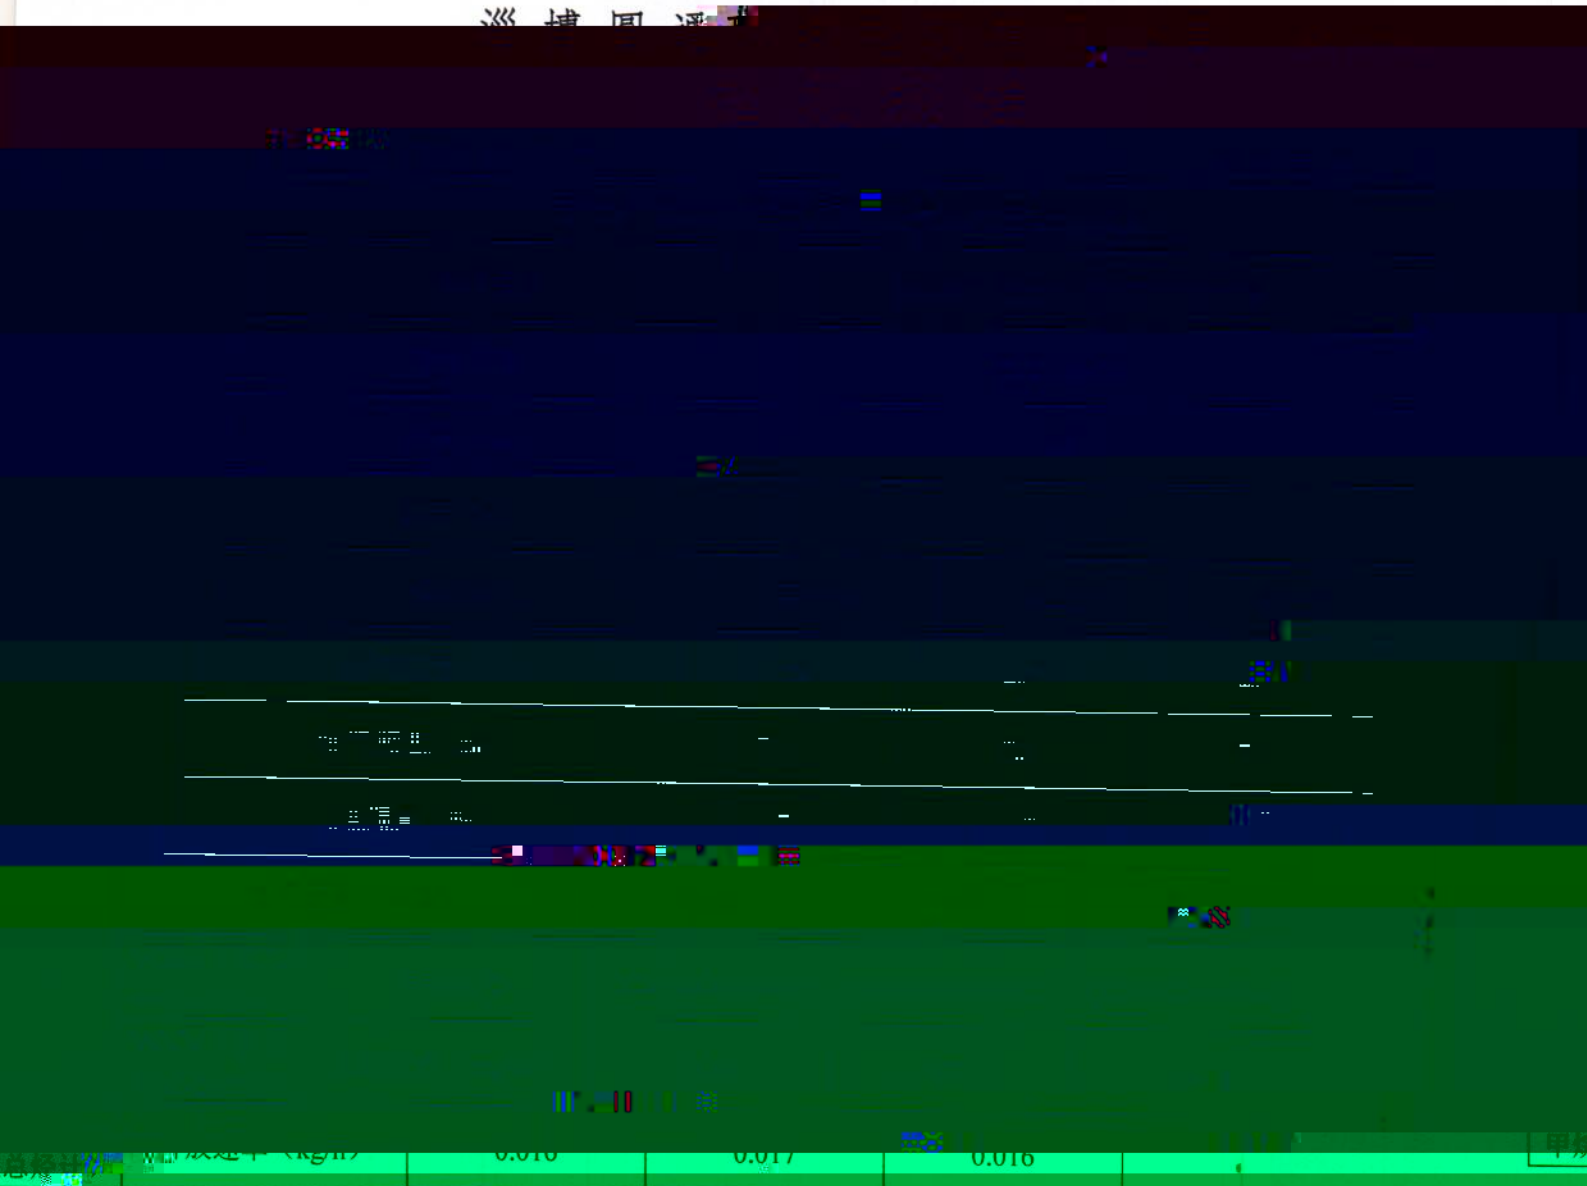

	0.016	0.017	0.016

表 2-6 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒				
检测日期	2023.10.20				
内径（m）	0.7				
高度（m）	15				
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]

含氧量（%）		10.6	10.7	10.2
标干流量（m^3/h）		4313	4320	4369
氮氧化物	实测浓度（mg/m^3）	14	16	18
氮氧化物	折算浓度（mg/m^3）	24	27	29
氮氧化物	排放速率（kg/h）	0.060	0.069	0.079

****报告结束

说 明

1．本检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2．本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

[redacted]

保存、

复现的样品，仅对本次检测结果负责。

6．委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

联系地址：淄博高新区高科技创业园 C 座

邮政编码：255086

联系电话：（0533）5201811

公司网址：http://www.zbcytfamong.com.cn/