ZBYT4T563

181520341174

正本

检 测 报 告

报 告 编 号：YTHJ字第（202312083）号

[redacted]

[redacted]

淄博圆通环境检测有限公司

		颗粒物	1天*3次
	DA008 二胺综合车间工艺废气净化装置排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA009 二胺北厂区工艺废气净化装置1#排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施1#排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）、硫化氢	1天*3次
	DA014 污水处理站废气治理设施2#排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）、硫化氢	1天*3次
	DA015 危废暂存间废气排气筒	VOCs（以非甲烷总烃计）	1天*3次
	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒	氮氧化物	1天*3次
	DA026 二胺北厂区导热油炉废气排气筒	氮氧化物	1天*3次
污水		pH、总氮、硫化氢	液体
	有组织废气	VOCs（以非甲烷总烃计）	气体

淄博圆通环境检测有限公司

		甲烷总烃计）	甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m³
2		氨氮化合物	HJ [illegible]	
6			GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》	0.01mg/L
7		pH	HJ 1147-2020《水质 pH值的测定 电极法》	/
	污水	硫化物	HJ 1226-2021《水质 [illegible]	
11		石油类	HJ 637-2018《水质 石油类	

ZBYT-01-023	电子天平	ML204
ZBYT-01-151	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9203A
ZBYT-01-033	红外分光测油仪	JLBG-126
ZBYT-01-043	可见分光光度计	722N
ZBYT-01-055	电子天平	BT25S
ZBYT-01-056	恒温恒湿箱	BTPM-MWS1
ZBYT-01-146	便携式酸度计	Testo206-pH1

现场检测人员：翟兆超、李溢章

实验室检测人员：田蕾、李梦茹、李雪、徐菲菲、冯笑、杨心茹

编制：

批准：

审核：

表 1-1

污水检测结果


检测参数（mg/L）										
悬浮物	总氮	总磷	挥发酚	硫化物	石油类					
12	2.01	0.1	2	ND	ND	0.52				
12	2.01	0.1	3	ND	ND	0.54				
14	2.16	0.12	2	ND	ND	0.55				

“ND”表示检测结果低于方法检出限。

圆通环境检测有限公司

检测报告

ZRYT

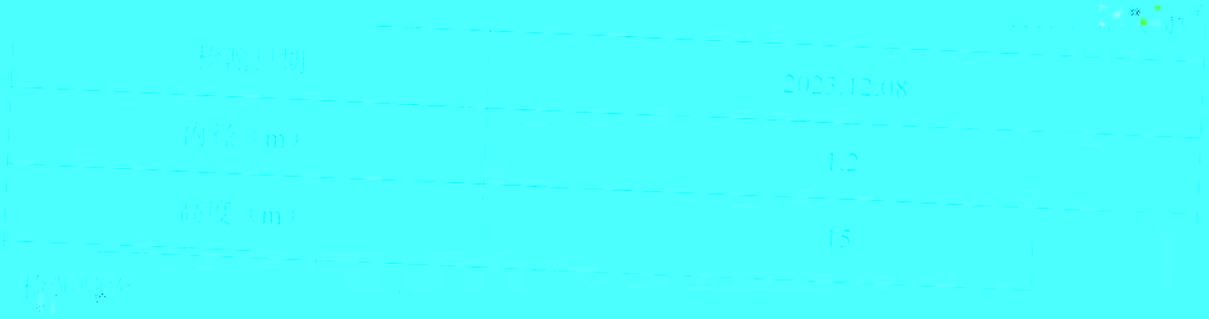

检测报告

表 2-2 DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排[illegible]

[illegible]8				
内径（m）		0.5	[illegible]6	
高度（m）		15		
检测时段次		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		19	19	19
废气流速（m/s）		4.8	4.7	4.7
含湿量（%）				
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]2计）	[illegible]	0.024	0.023	0.024

淄博圆通环境[redacted]有限公司

淄博圆通环境检测有限公司

检测报告

三、VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2312HJ0830016	Q2312HJ0830017	Q2312HJ0830018
VOCs（以非				

淄博圆通环境

温 海 塘 圆 环 瑰 格 [redacted]

表 2-7 DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒检测结果

氮氧化物	折算浓度（mg/m³）	48	50	43
氮氧化物	排放速率（kg/h）	0.066	0.075	0.078

表2.8 DA026二胺北厂区导热

		mg/m³）	24	28
氮氧化物	折算浓度			

说明

1. 检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2. 本检测报告如有涂改、换页、增减页的。