
环境检测报告

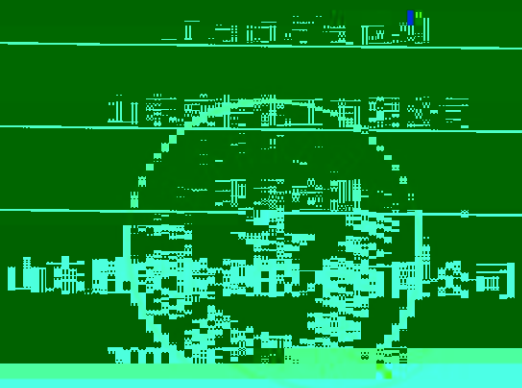

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告加盖[redacted]章、[redacted]无效，未经授权签字人、审核人签字无效，未加盖[redacted]

数据

6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测

负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

核中

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复请，逾期不予受理。

联系地址：山东省[redacted]东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码：　257000

联系电话：（0546）7781899

传　　真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

检测单位	山东胜星化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路73号


一、检测依据及方法

类别	项目	方法依据	
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 非甲烷总烃、甲烷和总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	
	硫化氢	国家环境保护总局第四版 (2003)	
	臭气	空气质量 臭气的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	
	氨需氧量	水质 氨需氧量的测定 微生物传感器快速测定法 HJ/T 86-1999	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
	流量	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019	
废水	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章、骑缝章。

出限	
mg/m³	0.07
mg/m³	0.001
10	10
mg/m³	0.01
mg/m³	0.01
mg/L	0.025
mg/L	0.01
mg/L	0.05
mg/L	0.5
mg/L	0.05
mg/L	0.05
mg/L	0.01
mg/L	0.0003


11100

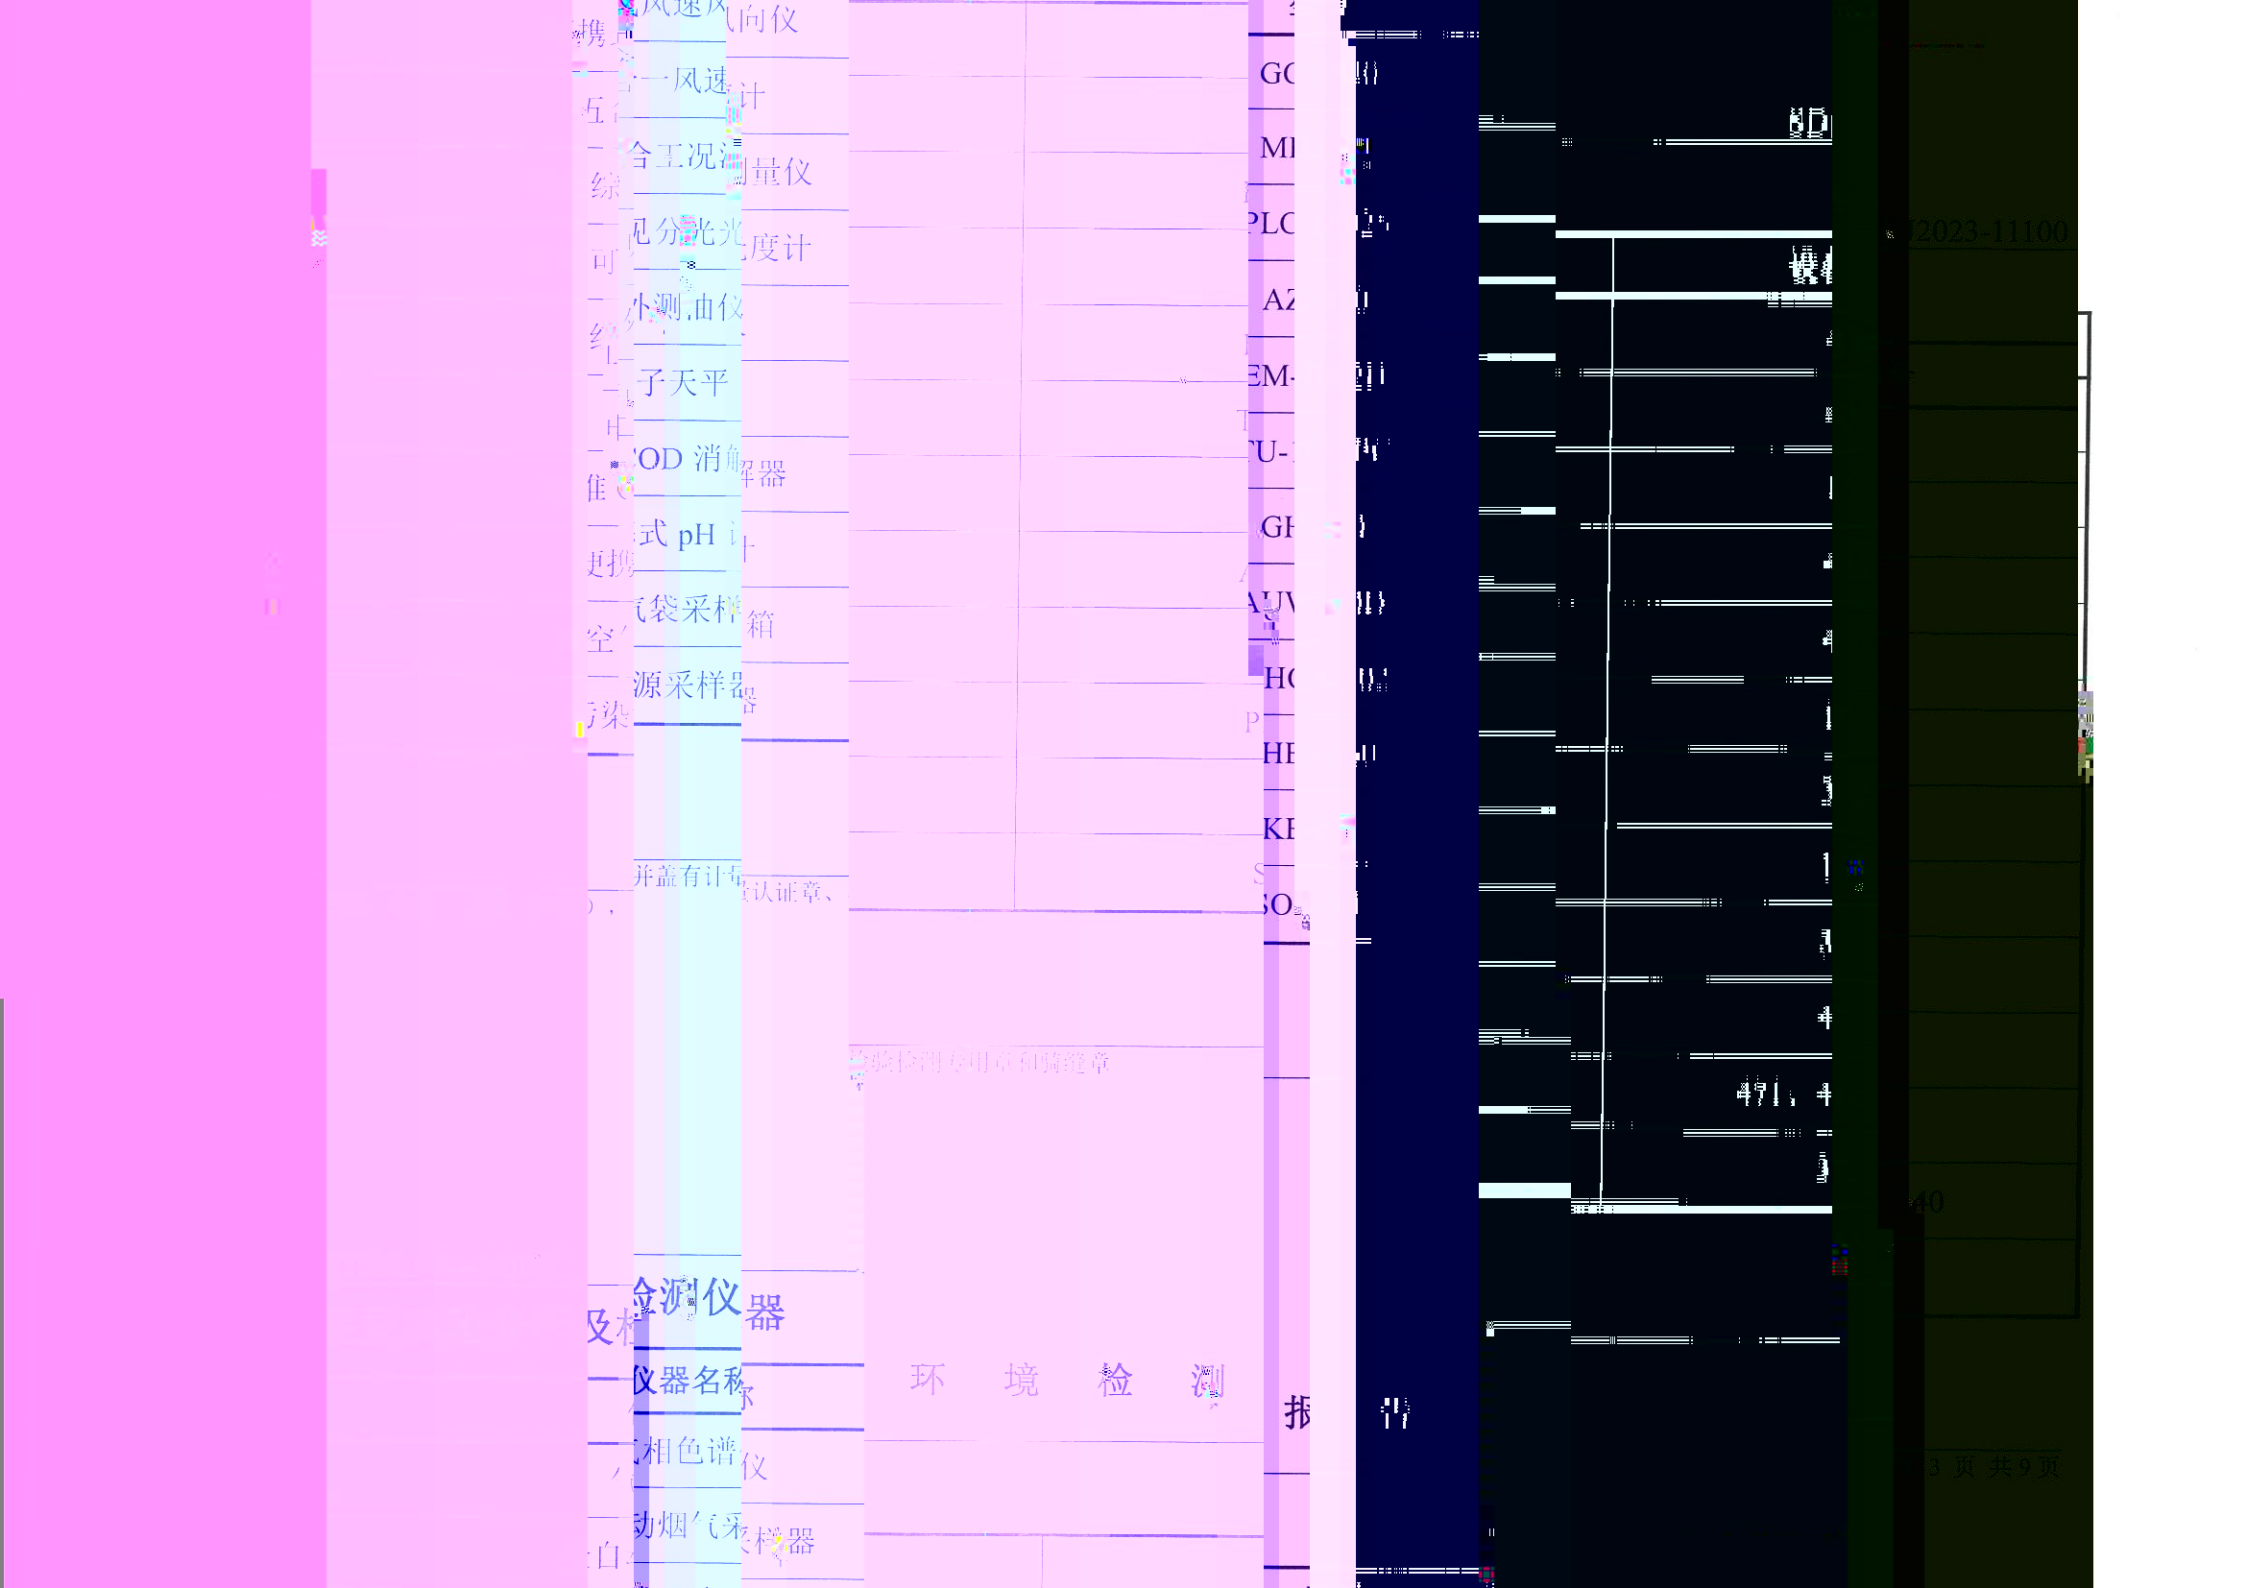


境 检 测 报

表 3-2 有组织废气检测结果

FQ20231122V3	FQ20231122V10
58.0	56.0

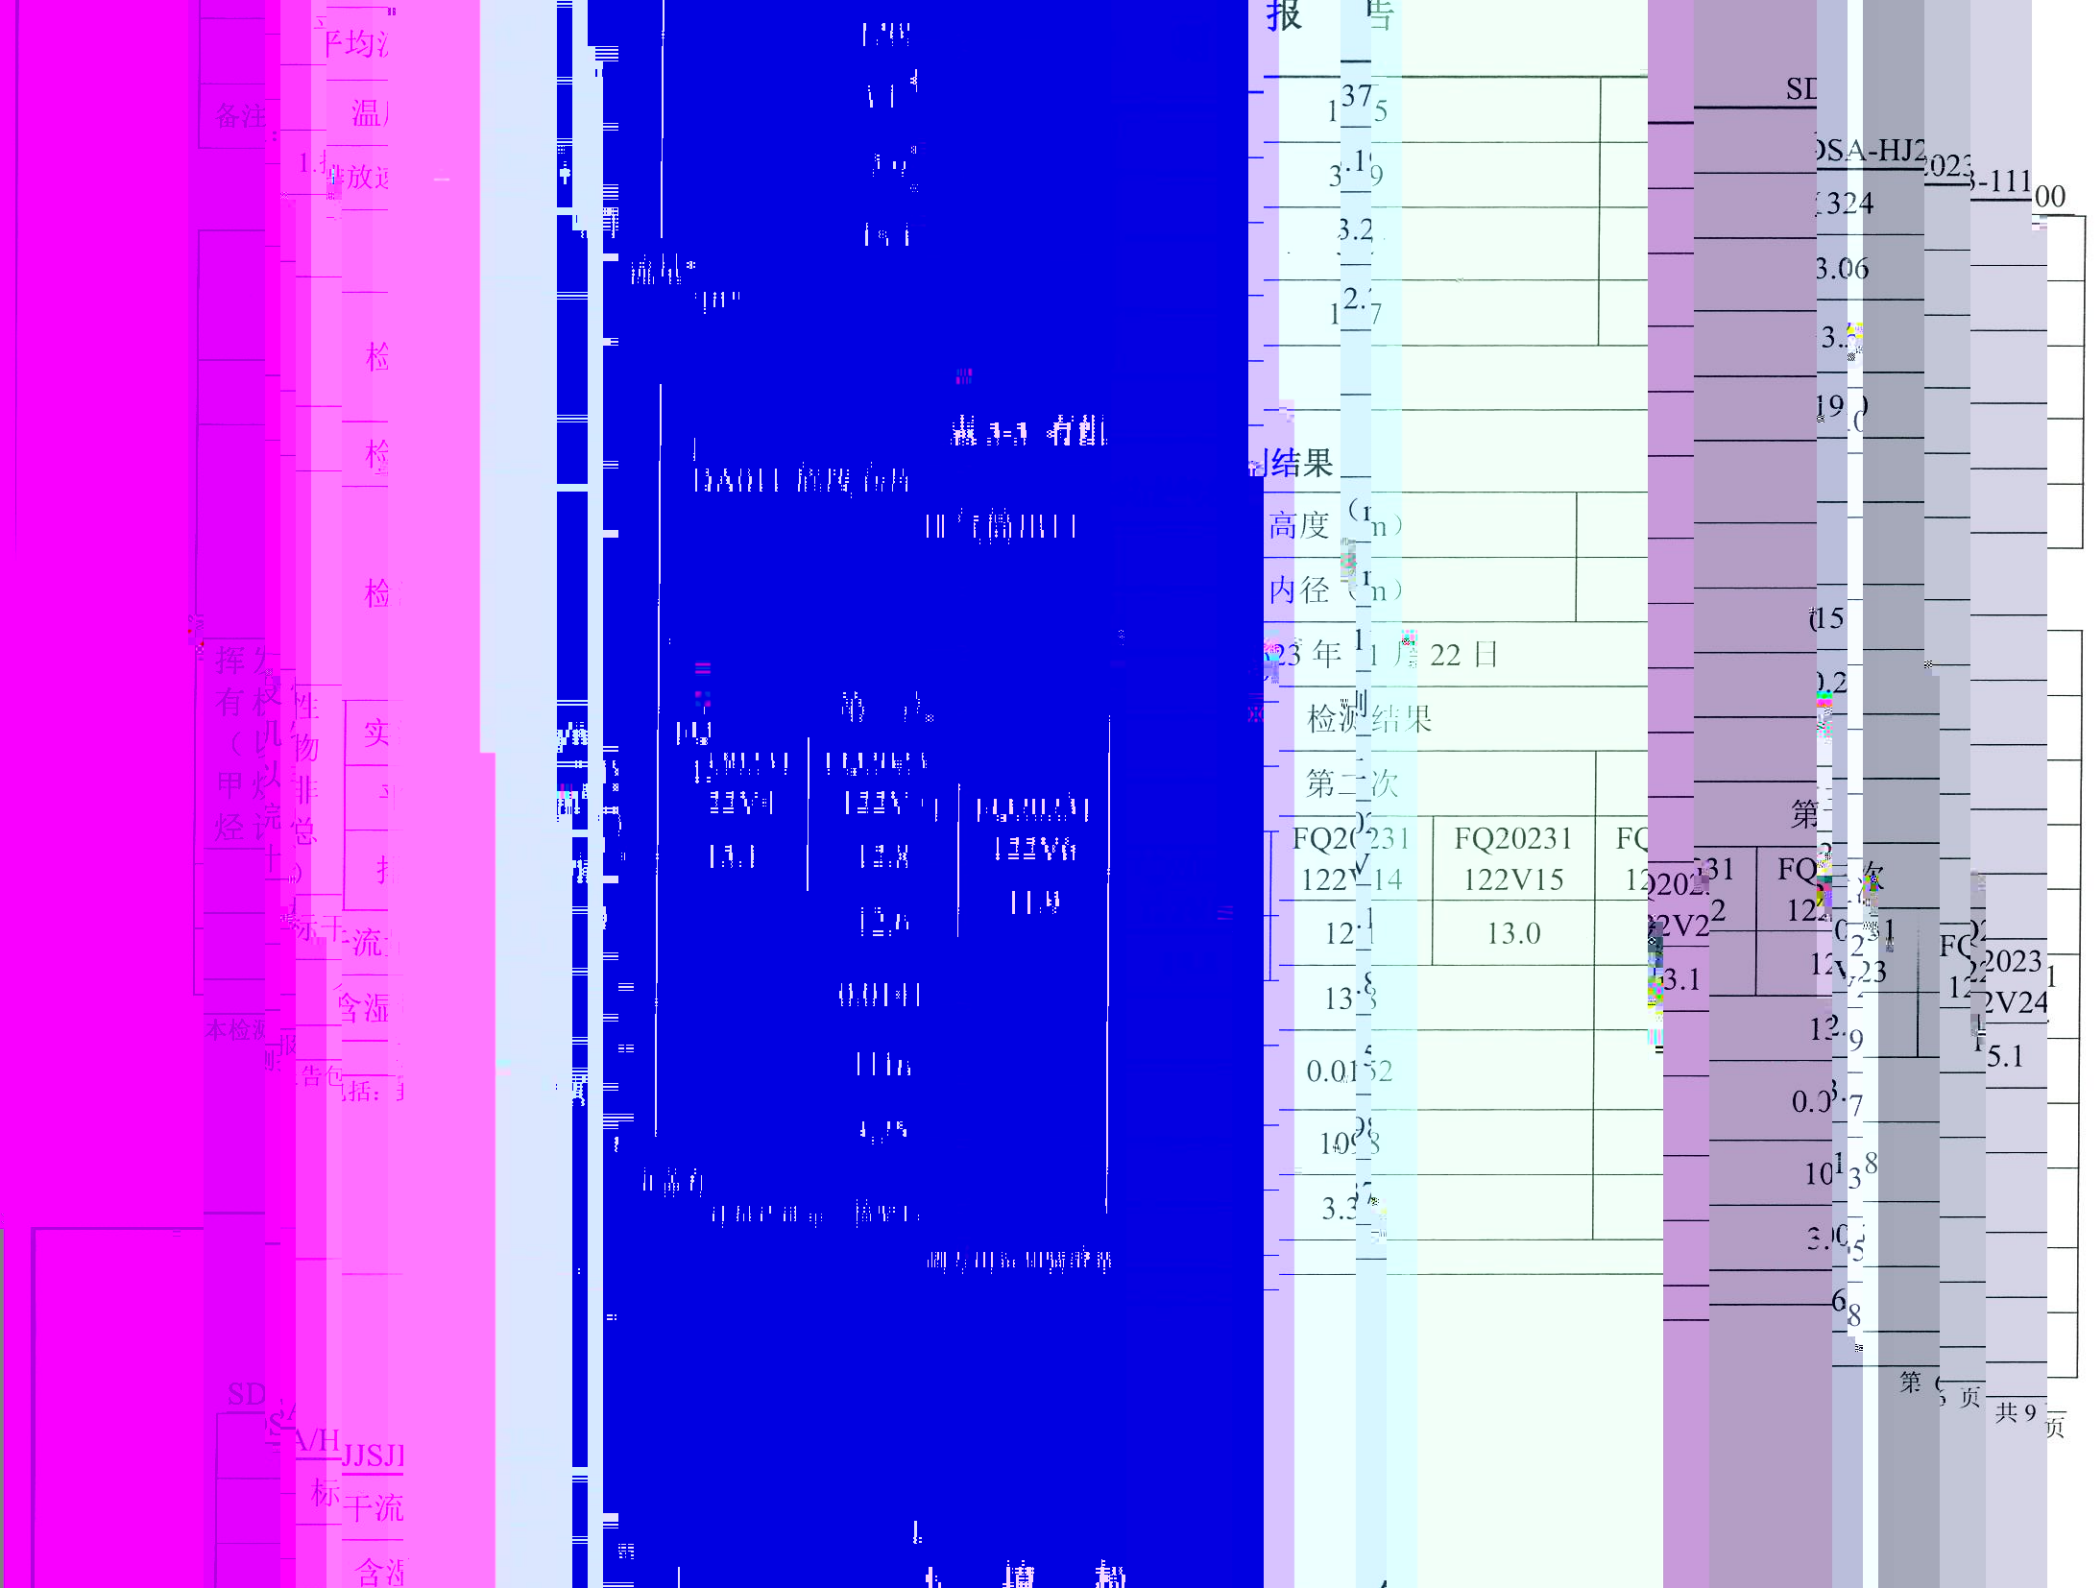

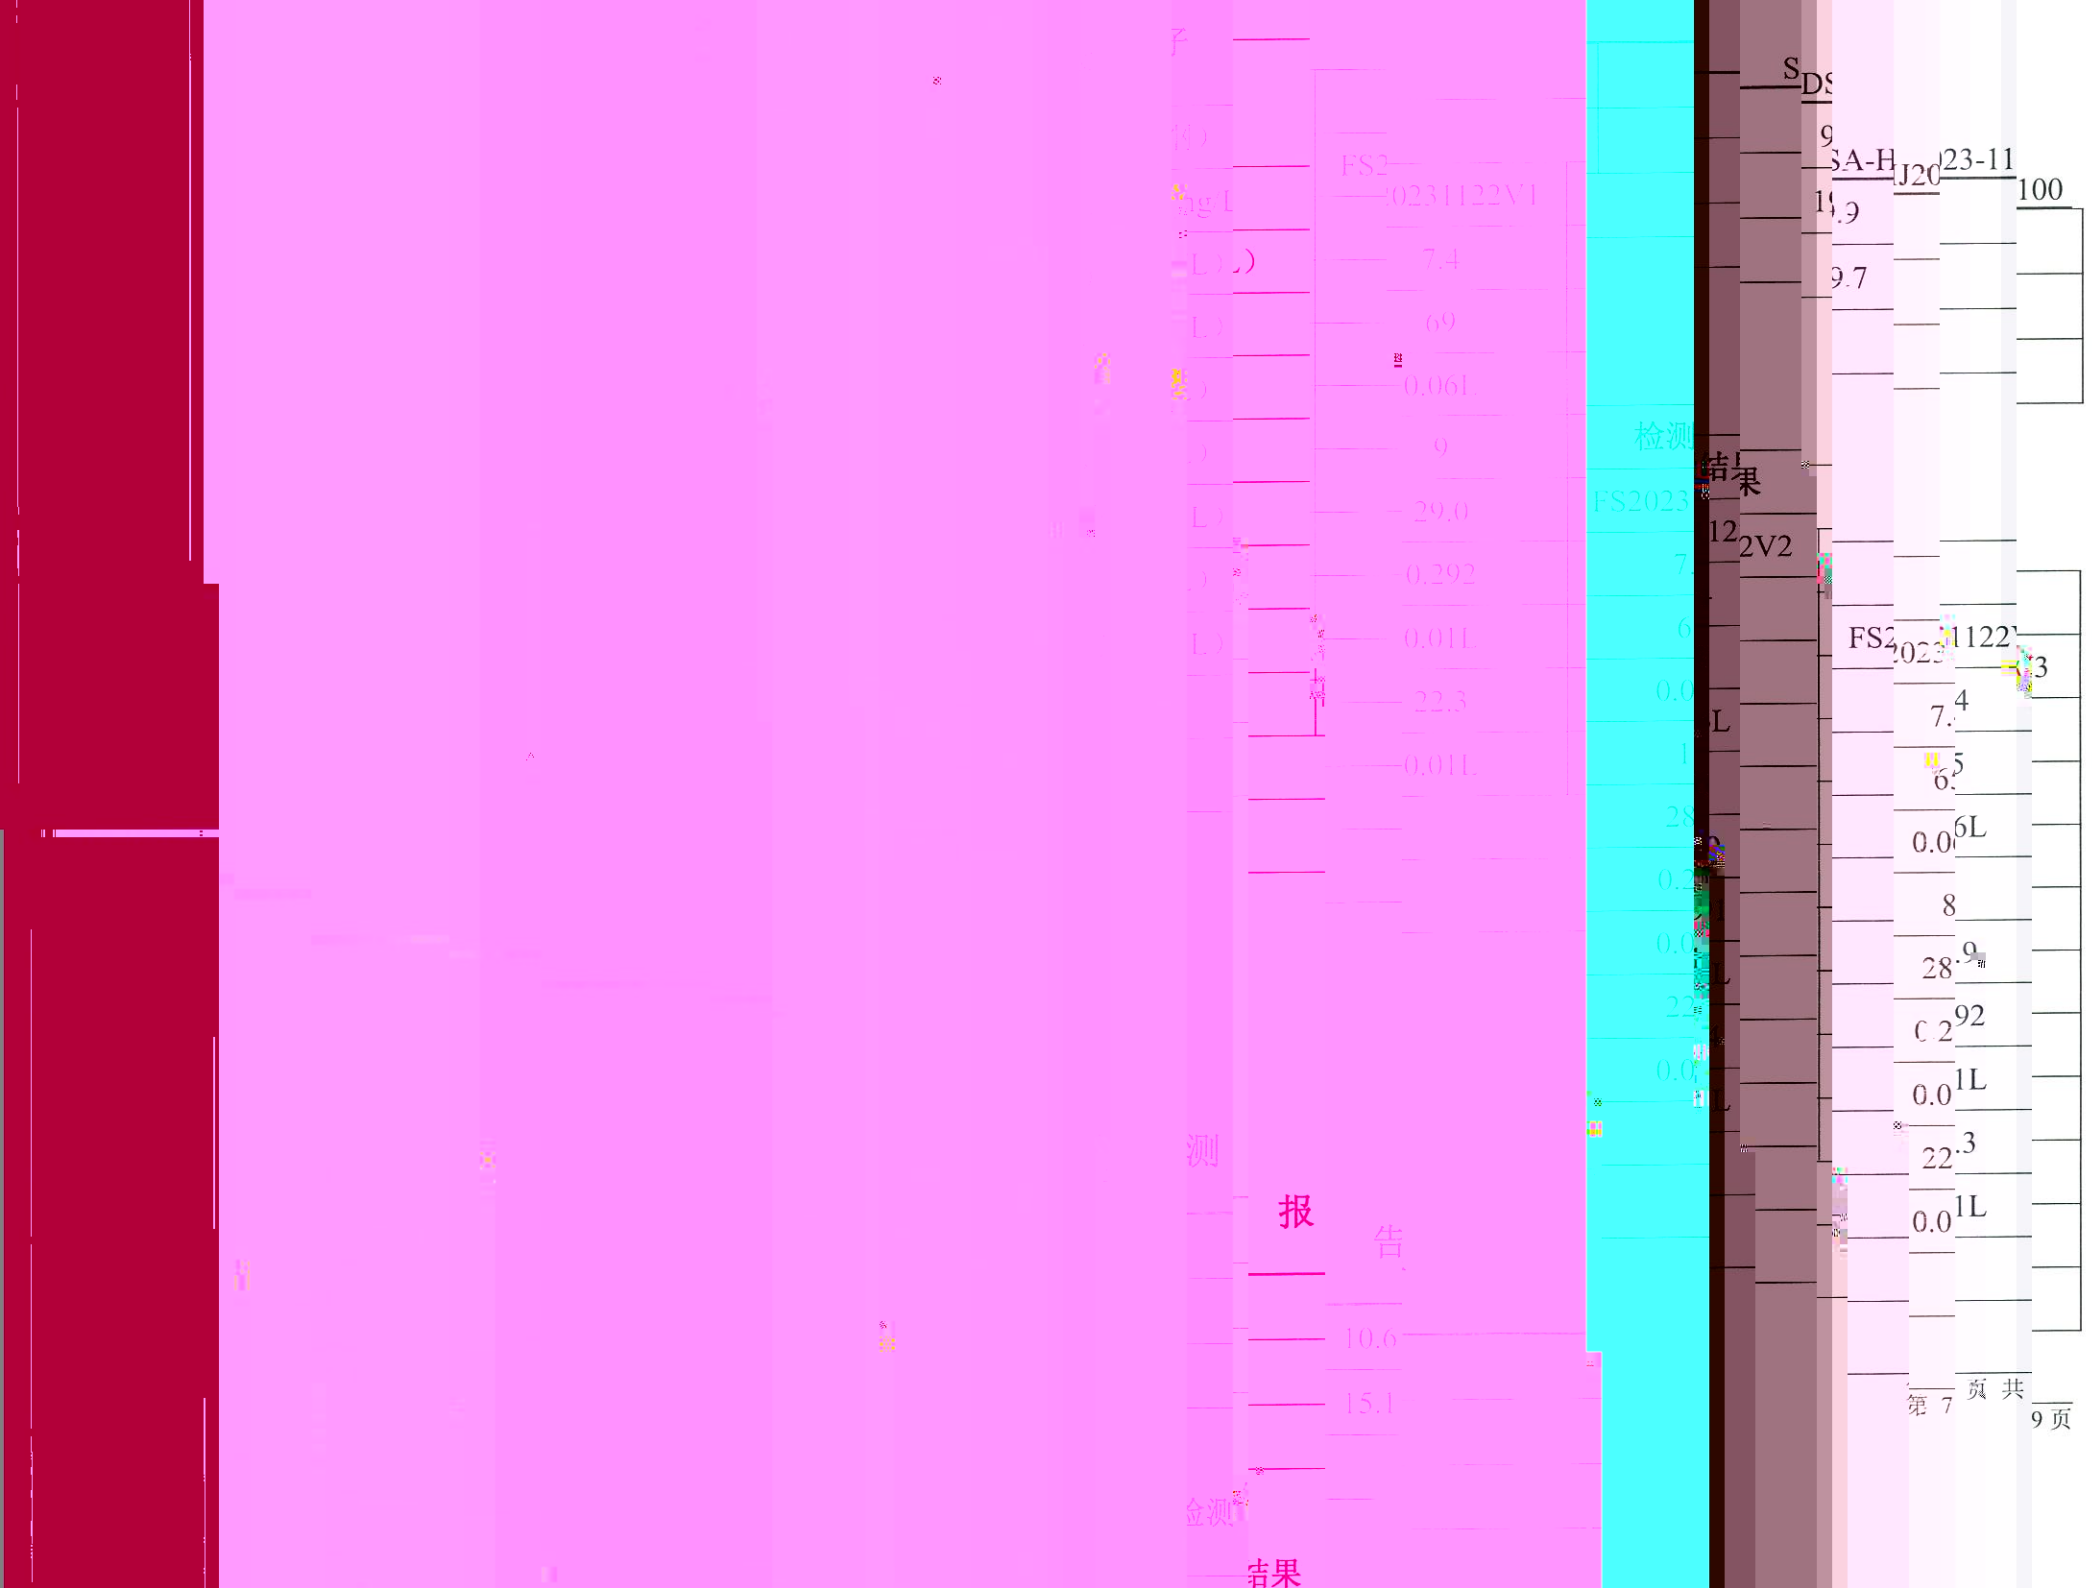
报
告
检测结果
100
10.6
15.1
第 7 页 共 9 页

检 测 报 告

HJ2023-1110

准及方法。

并在有效使用期内。

质控项目	检测结果		平行样相对偏差（%）
需氧量（mg/L）	65	63	56
氮（mg/L）	2[illegible].9	29.[illegible]	45
磷（mg/L）	0.2[illegible]92	0.2[illegible]94	[illegible]
氮（mg/L）	22.[illegible]3	22.[illegible]0	7
化物（mg/L）	0.01[illegible]L	0.01[illegible]L	[illegible]

缝章

检 测 报

DSA-HJ2023-11100

温(℃)	气压(	低云量	风向
12	10	5	西
14	10	5	西
16	101.	5	西

（报告结束）

骑缝章