检 测 报 告

Testing Report

编号：XZ-JC2504-[illegible]


委托单位：山东万达化工有限公司

检测类别：委托检测

检 测 报 告

报告编号：YZ-[illegible]

名称：山东万[illegible]

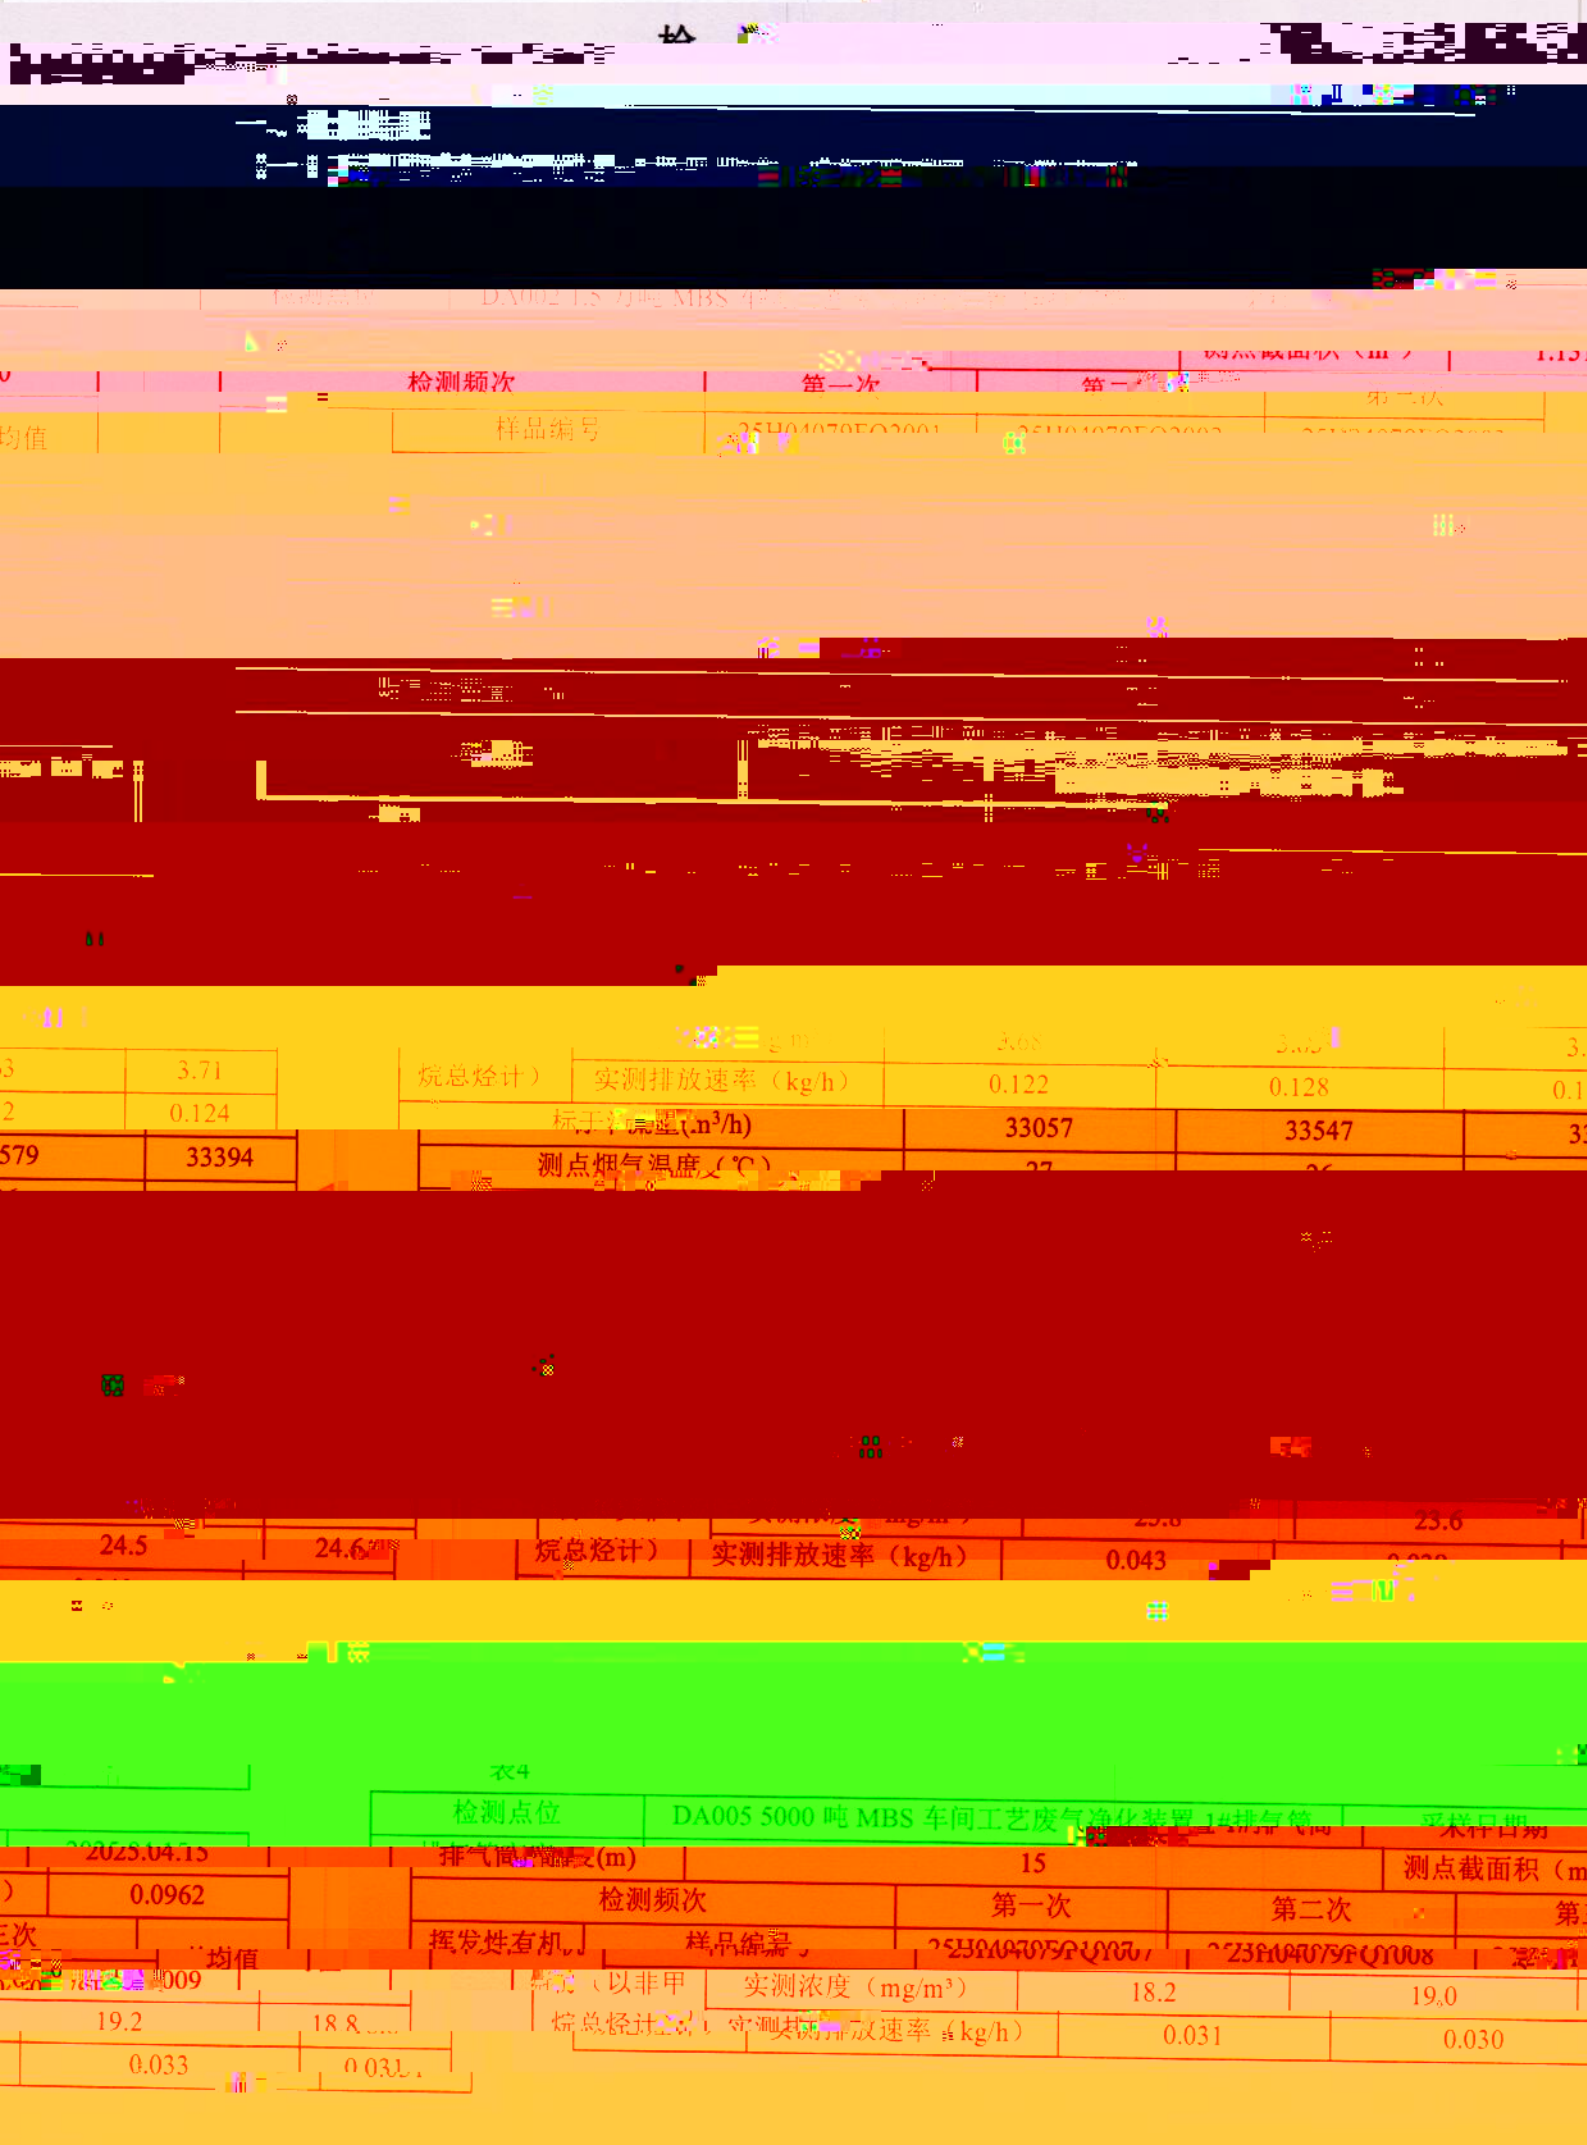

	检测频次	第一次	第一	第二次	
均值	样品编号	25H04079FQ2001	25H04079FQ2002		
3	3.71	烷总烃计）	实测排放速率（kg/h）	0.122	0.128
2	0.124	标干流量(m³/h)		33057	33547
579	33394	测点烟气温度（℃）			
24.5	24.6	烷总烃计）	实测排放速率（kg/h）	0.043	

	检测点位	DA005 5000 吨 MBS 车间工艺废气净化装置		采样日期	
2025.04.15	排气筒高度(m)	15		测点截面积（m	
0.0962	检测频次	第一次	第二次	第	
均值	挥发性有机	样品编号	25H04079FQ2007	25H04079FQ2008	
009	物（以非甲	实测浓度（mg/m³）	18.2	19.0	
19.2	烷总烃计）	实测排放速率（kg/h）	0.031	0.030	
0.033					

检 测 报 告

（续上表）

标干流量(m³/h)	1707	1572	1738	1672
测点烟气温度（℃）				
烟气平均流速（m/s）	5.4	5.0	5.5	/
烟气含湿量（%）	2.1	2.0	2.2	

表5

检测点位	DA006 500[illegible]			

低检出限数值参与统计计算。

表7

检测点位	DA008 二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒		采样日期	2025.04.15
排气筒高度(m)	15		测点截面积（m²）	0.19
检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
挥发性有机 样品编号	25H04079FQ1016	25H04079FQ1017	25H04079FQ[illegible]	
	0.041	0.042		0.04[illegible]

检 测 报 告


表8

检测点位	DA000 二硫化反应工艺废气			采样日期	2025.04.16
排气筒高度(m)	15			测点截面积（m²）	0.0707
检测频次		第一次	第二次	第三次	均值
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	样品编号	25H04079FQ1022	25H04079FQ1023	25H04079FQ1024	
	实测浓度（mg/m³）	14.4	15.2	13.7	14.4
	排放速率（kg/h）	1.02×10⁻³	1.08×10⁻³	9.69×10⁻⁴	1.02×10⁻³

表11

检测点位					
检测点位	DA042 二股南厂区导热油炉废气排气筒			采样日期	
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	32	34	29	32
	折算浓度（mg/m³）	37	40	33	37
	实测排放速率（kg/h）	0.060	0.0[illegible]	0.054	0.060

检 测 报 告

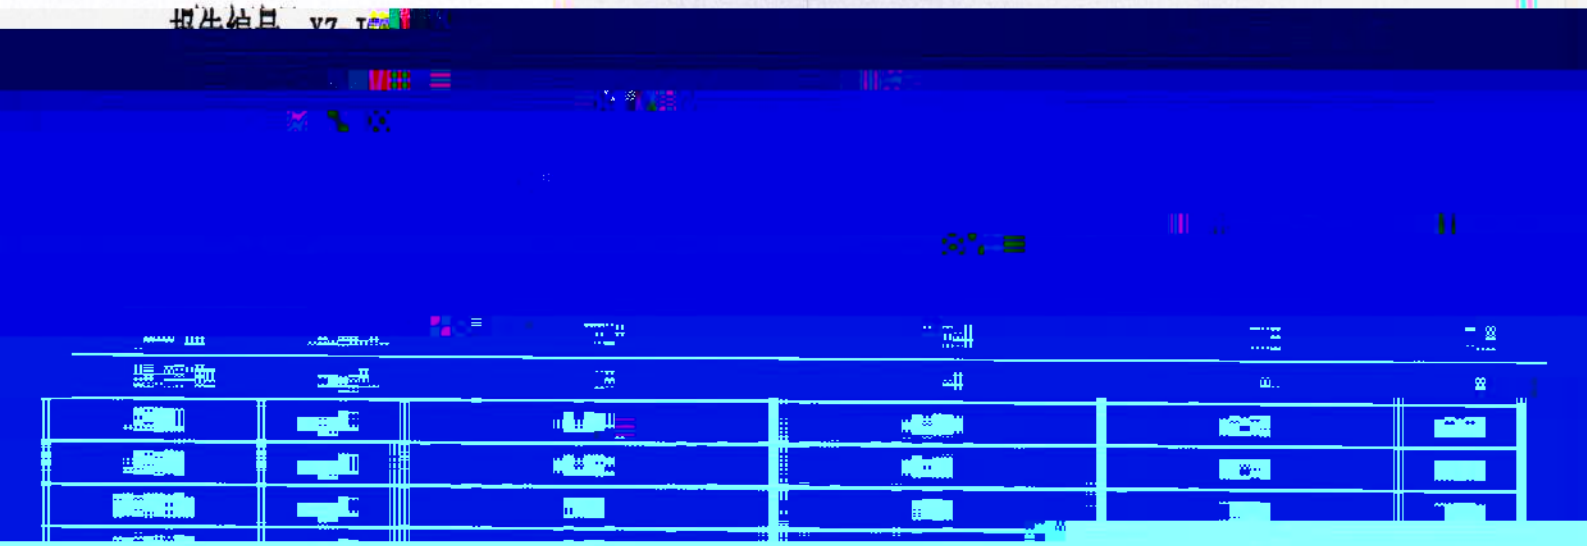

合格					
	全程序空白	25H04079QK2001	颗粒物	mg/m³	ND
合格					
	全程序空白	25H04079QK2002	颗粒物	mg/m³	ND
合格	现场空白	25H04079XK3001	硫化氢	mg/m³	ND
合格	备注		“ND”表示未检出		

三、检测方法

法	3mg/m³		颗粒物	HJ 836-2017	
法	1mg/m³	有组织	挥发性有机物		固定污染源废气 总烃
	0.07mg/m³	废气	（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2	相色谱法

检 测 报 告

报告编号：YZ-T[illegible]

[illegible]	超低排放[illegible]气测试仪	3030	XZ-JCC-M-[illegible]
[illegible]	pH计	CT-6021	XZ-JCC-M-[illegible]
11	取水器	—	—
12	紫外可见分光光度计	UV-8000A	XZ-JCS-M-0[illegible]
13	Explorer®准微量天平	EX125DZH	XZ-JCS-M-0[illegible]
14	红外分光测油仪	InLab-2100[illegible]	XZ-JCS-M[illegible]
[illegible]	紫外可见分光光度计	[illegible]	[illegible]

*********报告结束*********